


- Tokom montaže, između montažnog poklopca i zida ne sme da postoji razmak.
- Razmak između jedinice i plafona mora biti bar 30 mm.
- Jedinica se montira horizontalno.
- Preporučena visina montaže uređaja je najmanje 2,3 m iznad zemlje.
- Tropolni prekidač mora biti pre uređaja u razmaku od bar 3mm.



ODRŽAVANJE I POPRAVKA


- Isključite jedinicu iz bilo kakvog izvora struje pre pregleda ili popravke.
- Držite električni motor i druge električne delove daleko od vlage kako biste izbegli kratak spoj
- Preporučuju se redovne provere i održavanje, kako bi se skinula sva prašina. Jednostavno na vlažnu krpnu nanesite malo blagog deterdženta i očistite.
- Demontažu rade samo profesionalci.

KARAKTERISTIKE:

Model No .	Snaga (W)		Brzina strujanja vazduha (m/s)		Protok vazduha (m³/h)	Jačina buke (dB)		Masa (kg)
	HI	LO	HI	LO		HI	LO	
FM3009-Y-1-S	195	125	11	8	1220	57	55	13
FM3010-Y-1-S	200	145			1410	58	56	14
FM3012-Y-1-S	230	155			1710	59	57	15.5
FM3015-Y-1-S	300	255			2200	60	58	17

Vazdušna zavesa

Uputstvo za rukovanje

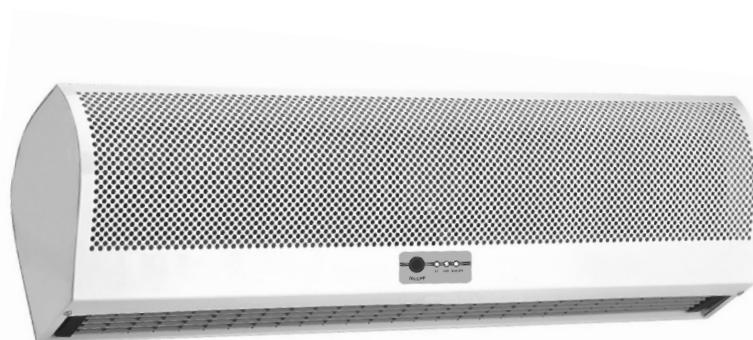

Pre upotrebe pažljivo pročitajte kompletno uputstvo

OPIS PROIZVODA



Vazdušne zavese su dizajnirane za postavljanje u prodavnicama, poslovnim zgradama, i na ulazima hotela i restorana. One izbacuju vazdušnu zavesu, koja efektno odbacuje spoljašnji vazduh. Koriste se kao odbrana od ulaska insekata, neprijatnih mirisa i prašine unutra, u prostorima gde mnogo ljudi izlazi i ulazi. Vazdušne zavese takođe sprečavaju izlazak vazduha iz klimatizovanih prostorija.

USLOVI KORIŠĆENJA

Molimo Vas da ne postavljate jedinicu pod sledećim okolnostima:

- 1.U okruženju u kojem je temperatura preko 50°C ili ispod -10°C
- 2.Ukoliko je relativna vlažnost u prostoriji preko 95% ili u područjima sa isparenjima
- 3.Ukoliko u okruženju postoje masna isparenja
- 4.U okruženju sa materijalima ili gasovima koji mogu dovesti do eksplozije
- 5.Bлизу гасова који изазивају корозију
- 6.Na lokacijama где може бити изложена прсканju водом

DIJAGRAM

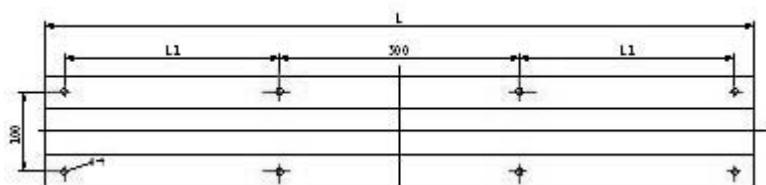


Dimenzije


Model	L	L1
FM3009-Y-1-S	900	270
FM3010-Y-1-S	1000	320
FM3012-Y-1-S	1200	420
FM3015-Y-1-S	1500	570

MONTAŽA


1. Odšrafite montažni poklopac i skinite ga (Sl.1. Sl.2.)
2. Izbušite rupu prema uputstvu. Zatim stavite zavrtanj unutra i fiksirajte ga cementom (Sl.3.)
3. Okačite na njega montažni poklopac i fiksirajte do kraja (Sl.4.)
4. Montirajte uređaj na montažni poklopac i obezbedite, zatim ga čvrsto fiksirajte šrafovima (Sl.5.)

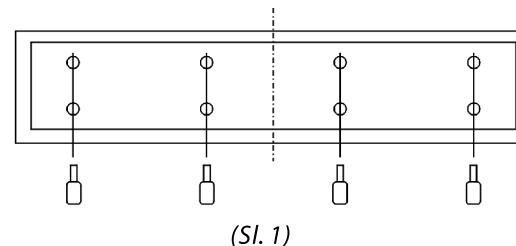

(Sl. 1)




(Sl. 2)

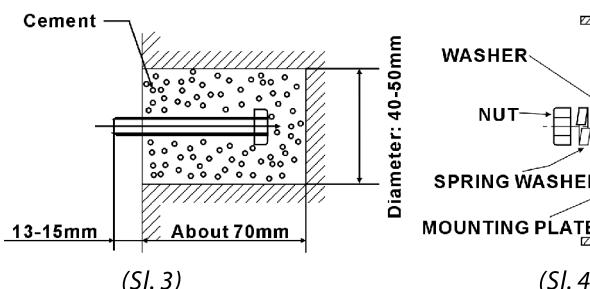

(Sl. 3)



(Sl. 4)



(Sl. 5)

MERE PREDOSTROŽNOSTI PRILIKOM MONTAŽE

Tokom montaže jedinice, posebno obratite pažnju na sledeće stavke u cilju postizanja propisane efikasnosti.

1. Montirajte na čvrstoj podlozi da bi izbegli vibracije u radu uređaja kao i iz bezbednosnih razloga, nepotrebna buka od vibracija se može izbeći.
2. VAZDUŠNE ZAVESE su za unutrašnju upotrebu.
3. U zavisnosti od visine treba izabrati model koji najviše odgovara. Ako je montirano previšoko, to će uticati na rastojanje za gašenje i efikasnost će biti smanjena.
4. Vazduh se uvlači ispred jedinice i izduvava nadole.
5. Nekoliko jedinica može biti montirano jedna kraj druge u slučaju veoma širokih ulaza. Pod ovim uslovima može se desiti da između jedinica postoji nepokriven uzak prostor između 20-40m.