




OneFlex izolacija za cevne instalacije od elastomerne pene sa zatvorenom ćelijskom strukturom. Glavna prednost ovog materijala je njegova otpornost na veliku difuziju pare, zahvaljujući kojoj pruža zaštitu od stvaranja kondenzata. Područja primene: Za HVAC instalacije kao i za aplikaciju u industrijskim sistemima ventilacije. Pouzdana svojstva koja daje zatvorena ćelijska struktura, osigurava dugoročnu uštedu energije i snažnu zaštitu od kondenzacije. Spoj kvaliteta i ekonomičnosti za optimalan izbor:

- Opcije debljine 6- 32 mm i prečnika 6- 114 mm za cevi
- Minimalni gubitak energije zahvaljujući niskoj toplotnoj provodljivosti
- Efikasna zaštita od korozije ispod izolacije zahvaljujući visokoj otpornosti na difuziju vodene pare
- Tehničke karakteristike i otpornost materijala na visoke temperature prikazane u Deklaraciji o performansama artikala ([DoP](#))



ELASTOMERNA PENA U ROLNI ZA IZOLACIJU CEVI VEĆIH PROMERA I VENTILACIONIH KANALA

- Opcije debljine 6- 32 mm i širine 1000 mm- 1200 mm za ploče
- Nesamolepljive i samoljepljive ploče sa zatvorenom mrežastom strukturom
- Pogodne za spoljašnju upotrebu
- Minimalni gubitak energije zahvaljujući niskoj toplotnoj provodljivosti
- Efikasna zaštita od korozije ispod izolacije zahvaljujući visokoj otpornosti na difuziju vodene pare

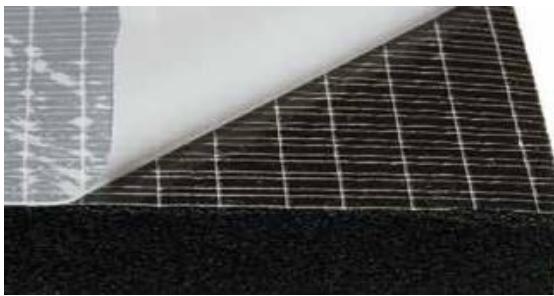


Brza i jednostavna montaža, sa minimalnim skupljanjem nakon ugradnje i praktično nepromenjenim termoizolacionim karakteristikama tokom radnog veka, OneFlex elastomerna pena ima mogućnosti aplikacije na sve elemente sistema kako bi se smanjili gubici topline. Smanjuje otpad materijala za 2-3% pri instalaciji u pravougaonim kanalima i snižava ukupne troškove smanjenjem korišćenja lepljive trake u okruglim kanalima. Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, pomaže u smanjenju vibracija u izolovanim zglobovima.



KARAKTERISTIKE GORIVOSTI: B- B_L, s3, d0
OTPOR DIFUZIJE VODENE PARE: $\mu > 7000$
TOPL. PROVODLJIVOST $\Lambda(0^\circ\text{C})$ od 0,035 W/(m K)
ŠTITI OD KONDENZACIJE NA HLADNIM CEVIMA
NE UPIJA VODU, NE ISPUŠTA PRAŠINU
MINIMALNO SKUPLJANJE POSLE UGRADNJE
NE ZAHTEVA ZAŠТИTU U ZATVORENOM PROSTORU
VEK TRAJANJA: 25-30 GODINA



Sve artikle iz naše Armacell OneFlex ponude isporučujemo sa lagera. Na vaše specifične zahteve u pogledu potreba za izolacionim materijalima odgovaramo narudžbom iz fabrike, sa kratkim rokovima isporuke. Za detaljnije informacije o cenama, uslovima prodaje i ostalim pitanjima OBAVEZNO nam se javite!

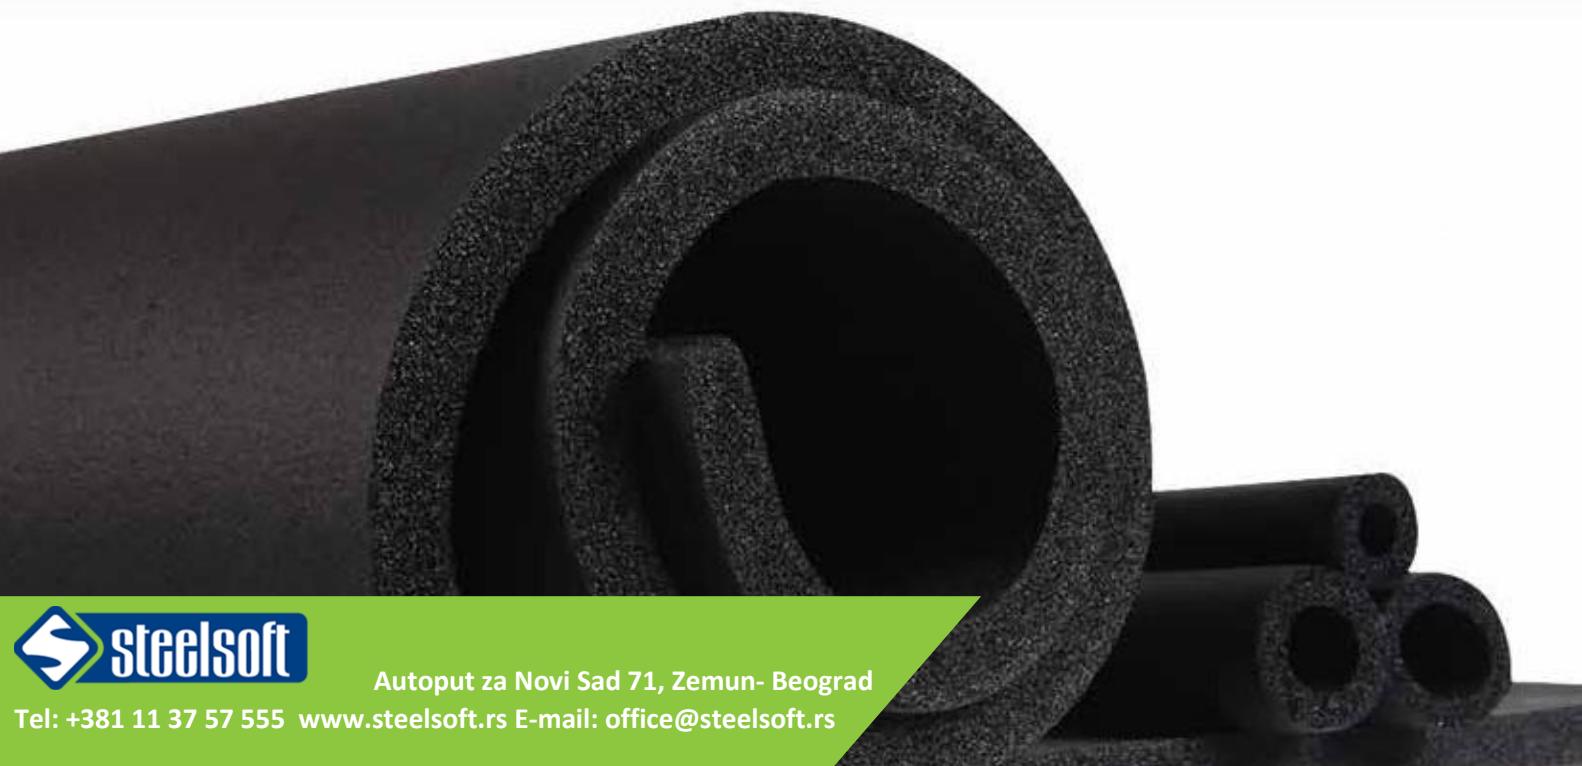

Autoput za Novi Sad 71, Zemun- Beograd
Tel: +381 11 37 57 555 www.steelsoft.rs E-mail: office@steelsoft.rs