




INSTALIRAJTE. VERUJTE.

ArmaFlex ACE Plus

Fleksibilna izolacija zasnovana na tehnologiji ArmaFlex

- // Pouzdana kontrola kondenzacije
- // Efikasno smanjenje termalnih gubitaka
- // Optimalni asortiman za primenu na najčešćim veličinama cevi i kanala
- // Povećana bezbednost sistema kada se instalira zajedno s adhezivima ArmaFix i ArmaFlex
- // Euroclass B/BL-s3,d0 za celokupan asortiman

www.armacell.com

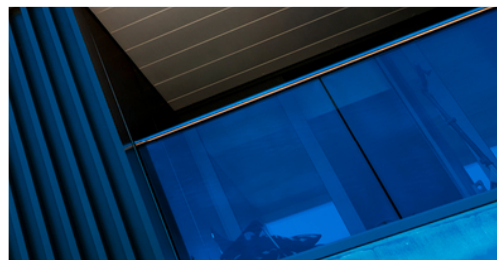

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]


INSTALL IT. TRUST IT.

ArmaFlex ACE Plus

Armacell-ov ArmaFlex ACE Plus je izolacioni materijal razvijen na bazi elastomerne pene zatvorenih ćelija. Deluje kao odlična barijera protiv kondenzacije zbog visokog koeficijenta otpornosti na difuziju vodene pare. Takođe, efikasno smanjuje gubitke energije iz instalacija i fittinga zbog svoje veoma niske toplotne provodljivosti.

Povećana klasifikacija požara bila je glavni prioritet tokom razvoja proizvoda, što je naš tim stručnjaka uspešno ispunio. Materijal ne učestvuje u širenju požara. Takođe ne kaplje i samogasi se. Sve ovo daje ArmaFlex ACE Plus klasu reakcije na požar BL-s2,d0 (za cevi) i B-s3,d0 (rolne i ploče) prema evropskom standardu EN 13501-1.

Zahvaljujući ovoj svestranosti, ovaj inovativni proizvod se može koristiti na sistemima za klimatizaciju, rashladnoj opremi ili ventilacionim kanalima. Štaviše, fleksibilnost materijala omogućava lako sečenje i prilagođavanje željenim oblicima.

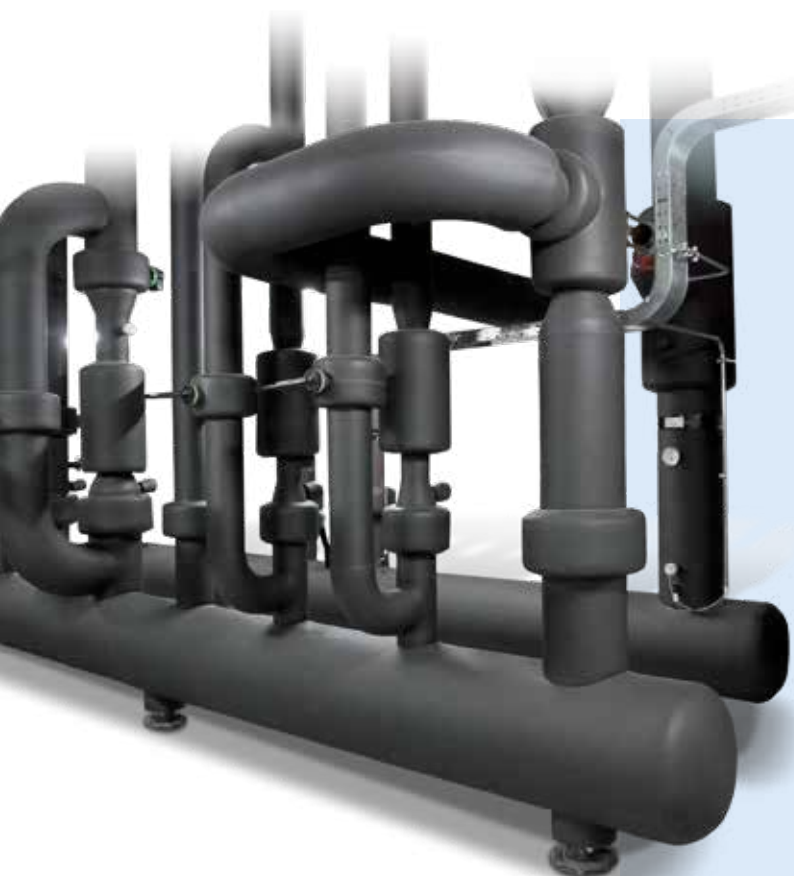

Naš novi asortiman ArmaFlex ACE Plus izolacije uključuje cevi (Lap-Seal i Top-Seal) i rolne (standardne i samolepljive). Takođe, možete da koristite pored naše dodatne opreme uključujući samolepljivu traku i ArmaFlex namenske lepkove.



Tehničke karakteristike

Sledeća tehnička razmatranja treba uzeti u obzir pri određivanju proizvoda za toplotnu izolaciju za HVAC-R, procesne i industrijske sisteme cevi i kanala.

// Ušteda energije

Optimalna izolacija cevi mehaničke opreme, uključujući grejanje prostora, toplu vodu za domaćinstvo ili sisteme za hlađenje - jedna je od najefikasnijih mera za poboljšanje energetske efikasnosti, produženje životnog veka opreme i smanjenje emisija gasova staklene bašte.

// Kontrola toplotne provodljivosti i kondenzacije

Toplotna provodljivost (l faktor), izražena u $W/(m \cdot K)$, **je svojstvo sposobnosti materijala da provodi toplotu**, mereno preko bloka od $1m^3$. Na primer, materijal sa visokom toplotnom provodljivošću kao što je bakar ima vrednost od 386 u poređenju sa materijalom niske toplotne provodljivosti kao što je ArmaFlex ACE Plus na $0,035$ na $0^\circ C$ (maks. debljina 25 mm). Tamo gde cevovodi i usluge rade na temperaturi ispod ambijentalne, vodena para se kondenzuje na površini. Ako izolacija postane vlažna, gubi toplotne performanse, što dovodi do nižih površinskih temperatura, kondenzacije i problema sa korozijom. **ArmaFlex proizvodi sa zatvorenim ćelijama obezbeđuju integralnu barijeru za difuziju vodene** pare sa μ -vrednošću od $\geq 10,000$ (maks. debljina 25 mm).


// CE oznaka

CE oznaka je postala obavezan zahtev za termoizolacione građevinske proizvode regulisane evropskim harmonizovanim standardom (hEN) u julu 2013. **Usklađeni standardi određuju tražene karakteristike i obavezna svojstva, uključujući ponašanje pri požaru (evroklase), dimenzije i tolerancije, toplotnu provodljivost, dimenzionalne karakteristike stabilnosti i trajnosti.** Nakon što je proizvod testiran da bi ispunio tražene svojstva, šifra oznake je odštampana na etiketi proizvoda kako bi se prikazale specifične tehničke karakteristike koje zahteva hEN. Proizvođač mora stalno da održava performanse svojih proizvoda na deklarisanom nivou i da pokaže dokaze sa važećim sertifikatima o ispitivanju, npr. $B_L-s2,d0$

Evroklasa	Doprinos požaru
A1	Ne zapaljiv
A2	Ograničeno zapaljivo bez preokreta
B	Nema Preskakanja
C	Preskakanje nakon 10 minuta
D	Preskakanje pre 10 minuta
E	Preskakanje pre 2 minuta
F	Performanse nisu utvrđene

// Evropska klasifikacija reakcija na požar

Protivpožarna sigurnost građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata u EU određena je evroklasama prema standardu EN 13501-1. Jedinstveni sistem klasifikacije zasniva se na performansama proizvoda u različitim uslovima požara: napadu malog plamena, izlaganju potpuno razvijenoj vatri i nekom srednjem nivou. **Glavna svojstva koja određuju evroklasu za određeni proizvod otkrivaju da li i koliko brzo proizvod doprinosi požaru.**

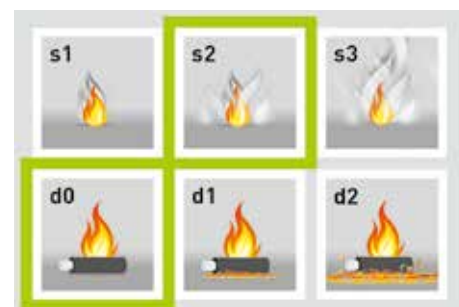

// Lokalni propisi za zaštitu od požara

Odluke o klasifikaciji građevinskih elemenata koji se koriste u različitim delovima zgrade po reakciji na požar donose se na lokalnom nivou (od strane državnih organa). Lokalno se objavljuju i pravila za potrebnu reakciju Evroklase na vatru proizvoda instaliranih na različitim mestima u zgradi.

TEHNIČKI PODACI - ARMAFLEX ACE PLUS

Kratak opis	Visoko fleksibilan izolacioni materijal sa zatvorenom ćelijskom strukturom sa visokim otporom difuzije vodene pare i niskom toplotnom provodljivošću.
Vrsta materijala	Elastomerna pena na bazi sintetičke gume. Fabrički proizvedena fleksibilna elastomerna pena (FEF), prema standardu EN 14304.
Paleta boja proizvoda	Crna
Primene	Izolacija/zaštita za cevi, vazdušne kanale, sudovi(uključujući kolena, spojnice, fitting) klimatizacione/rashladne i procesne opreme za sprečavanje kondenzacije i uštedu energije kao i za izolovanje instalacija grejanja i vodovoda.
Instalacija	Sertifikovan i kompatibilan lepak za dugoročne performanse sistema je ArmaFlex 520. Ako vam je potreban savet, pogledajte informacije u ArmaFlex priručniku za primenu. Za dodatne informacije kontaktirajte sa našim centrom za korisničku podršku.
Napomene	Sertifikat o usklađenosti je dostupan u skladu sa članom 7(3) Uredbe (EU) br. 305/2011 na našoj početnoj stranici: www.armacell.com/DoP

Imovina	Vrednost / Procena			Standard / Metoda ispitivanja
Raspon temperature				
Servisna temperatura	Min. °C ¹	Maks. °C		EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110		
	Napomene	+85 °C ako se ploča ili traka zalepe za objekat celom površinom +85 °C za trake		
Toplotna provodljivost				
1 – Deklarisana toplotna provodljivost W/(m·K)	θm	0°C	40°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd ≤ [W/(m·K)]	0,035	0,040	
	1 – Asortiman	Cevi ≤ 25 mm, ploče, trake		
	1 – Formula	λ(θm)=[35 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000 λ =[35 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000		
2 – Deklarisana toplotna provodljivost W/(m·K)	θm	0°C	40°C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd ≤ [W/(m·K)]	0,036	0,041	
	2 – Asortiman	Cevi > 25 mm		
	2 – Formula	λ(θm)=[36 + 0,1· θm + 0,0008 · θm²]/1000		
Vatrogasne performanse i odobrenja				
Reakcija na vatru	Cevi: B(L)-s2, d0 Ploče,trake: B-s3,d0 Trake: B-s3,d0			EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2
Vatrogasne performanse				
Praktično ponašanje u požaru	Samogasivi, ne kaplje, ne širi plamen			
Otpornost na vodenu paru				
Faktor otpornosti na difuziju vodene pare	ploče 6-32 mm; cevi 6-25 mm ; trake 3 mm: μ ≥ 10.000. ploče >32 mm; cevi >25 mm; μ ≥ 7.000.			EN 12086, EN 13469
Physical attributes				
Dimenzije i tolerancije	U skladu sa EN 14304, tabela 1			EN 822, EN 823, EN 13467
Otpornost na vremenske uslove i UV zračenje				
Otpornost na UV zračenje ²	Zaštita od UV zračenja je neophodna. Videti TB 142			
Zdravlje i životna sredina				
Sadržaj isparljivih organskih jedinjenja (VOC)	Ispunjava sve VOC zahteve (francuski, italijanski, belgijski, nemački AgBB, Blauer Engel i Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).			ISO 16000 Delovi 3, 6 i 9

Imovina	Vrednost / Procena	Standard / Metoda ispitivanja
Antimikrobno ponašanje	antimikrobna izolacija, otpornost na buđ i bakterije u skladu sa ISO 846	
Procene zelene zgrade	Ispunjava zahteve održive izgradnje za LEED v4.1, BREEAM international i DGNB.	
Dodatne mogućnosti	SCCP, MCCP-free	
Ostale tehničke karakteristike		
Rok trajanja	Samolepljive trake, samolepljive ploče, samolepljive cevi: 1 godina	
Skladištenje	Može se skladištiti u suvim, čistim sobama pri normalnoj vlažnosti vazduha (50-70 %) i temperaturom okoline (0-35 °C).	

¹ Za temperature ispod -50 °C kontaktirajte sa našim centrom za korisničku podršku da biste zatražili odgovarajuće tehničke informacije.

² Ako se ArmaFlex primenjuje pod UV zračenjem, materijal mora biti zaštićen u roku od 3 dana bojom ili premazom.

Cev – standardna. Crna

6 mm			9 mm			13 mm			19 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
6	ACE/ P-06X006	496 m	6	ACE/ P-09X006	352 m	6	ACE/ P-13X006	200 m	6	ACE/ P-19X006	100 m
8	ACE/ P-06X008	432 m	8	ACE/ P-09X008	300 m	10	ACE/ P-13X010	172 m	10	ACE/ P-19X010	92 m
10	ACE/ P-06X010	380 m	10	ACE/ P-09X010	266 m	15	ACE/ P-13X015	122 m	12	ACE/ P-19X012	84 m
12	ACE/ P-06X012	330 m	12	ACE/ P-09X012	234 m	18	ACE/ P-13X018	104 m	15	ACE/ P-19X015	72 m
15	ACE/ P-06X015	280 m	15	ACE/ P-09X015	200 m	20	ACE/ P-13X020	104 m	18	ACE/ P-19X018	60 m
18	ACE/ P-06X018	210 m	18	ACE/ P-09X018	166 m	22	ACE/ P-13X022	100 m	20	ACE/ P-19X020	58 m
22	ACE/ P-06X022	170 m	20	ACE/ P-09X020	140 m	25	ACE/ P-13X025	88 m	22	ACE/ P-19X022	56 m
25	ACE/ P-06X025	116 m	22	ACE/ P-09X022	140 m	28	ACE/ P-13X028	82 m	28	ACE/ P-19X028	48 m
28	ACE/ P-06X028	112 m	25	ACE/ P-09X025	108 m	30	ACE/ P-13X030	72 m	32	ACE/ P-19X032	36 m
32	ACE/ P-06X032	110 m	28	ACE/ P-09X028	98 m	32	ACE/ P-13X032	64 m	35	ACE/ P-19X035	36 m
35	ACE/ P-06X035	92 m	30	ACE/ P-09X030	92 m	35	ACE/ P-13X035	60 m	40	ACE/ P-19X040	32 m
-	-	-	32	ACE/ P-09X032	80 m	40	ACE/ P-13X040	50 m	42	ACE/ P-19X042	32 m
-	-	-	35	ACE/ P-09X035	76 m	42	ACE/ P-13X042	50 m	48	ACE/ P-19X048	28 m
-	-	-	42	ACE/ P-09X042	64 m	48	ACE/ P-13X048	42 m	50	ACE/ P-19X050	24 m
-	-	-	48	ACE/ P-09X048	54 m	50	ACE/ P-13X050	38 m	54	ACE/ P-19X054	24 m
-	-	-	50	ACE/ P-09X050	46 m	54	ACE/ P-13X054	38 m	60	ACE/ P-19X060	24 m
-	-	-	54	ACE/ P-09X054	52 m	60	ACE/ P-13X060	32 m	64	ACE/ P-19X064	20 m
-	-	-	60	ACE/ P-09X060	48 m	64	ACE/ P-13X064	30 m	70	ACE/ P-19X070	18 m
-	-	-	64	ACE/ P-09X064	44 m	70	ACE/ P-13X070	28 m	76	ACE/ P-19X076	18 m
-	-	-	70	ACE/ P-09X070	32 m	76	ACE/ P-13X076	28 m	80	ACE/ P-19X080	16 m
-	-	-	76	ACE/ P-09X076	32 m	80	ACE/ P-13X080	20 m	89	ACE/ P-19X089	16 m
-	-	-	80	ACE/ P-09X080	28 m	89	ACE/ P-13X089	20 m	102	ACE/ P-19X102	16 m
-	-	-	89	ACE/ P-09X089	28 m	102	ACE/ P-13X102	20 m	108	ACE/ P-19X108	16 m
-	-	-	102	ACE/ P-09X102	26 m	108	ACE/ P-13X108	20 m	110	ACE/ P-19X110	14 m
-	-	-	108	ACE/ P-09X108	26 m	114	ACE/ P-13X114	20 m	114	ACE/ P-19X114	14 m
-	-	-	110	ACE/ P-09X110	24 m	125	ACE/ P-13X125	18 m	125	ACE/ P-19X125	10 m
-	-	-	114	ACE/ P-09X114	24 m	133	ACE/ P-13X133	16 m	133	ACE/ P-19X133	10 m

Cev – standardna. Crna

6 mm			9 mm			13 mm			19 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
-	-	-	125	ACE/ P-09X125	14 m	140	ACE/ P-13X140	12 m	140	ACE/ P-19X140	10 m
-	-	-	140	ACE/ P-09X140	14 m	160	ACE/ P-13X160	12 m	160	ACE/ P-19X160	10 m
-	-	-	160	ACE/ P-09X160	10 m	168	ACE/ P-13X168	12 m	168	ACE/ P-19X168	8 m

Cev – standardna. Crna

25 mm			32 mm			40 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
10	ACE/P-25X010	60 m	15	ACE/P-32X015	32 m	28	ACE/P-40X028	18 m
12	ACE/P-25X012	54 m	18	ACE/P-32X018	32 m	35	ACE/P-40X035	16 m
15	ACE/P-25X015	48 m	20	ACE/P-32X020	24 m	42	ACE/P-40X042	12 m
18	ACE/P-25X018	40 m	22	ACE/P-32X022	24 m	48	ACE/P-40X048	12 m
20	ACE/P-25X020	38 m	25	ACE/P-32X025	24 m	54	ACE/P-40X054	10 m
22	ACE/P-25X022	40 m	28	ACE/P-32X028	24 m	60	ACE/P-40X060	10 m
28	ACE/P-25X028	36 m	32	ACE/P-32X032	18 m	64	ACE/P-40X064	10 m
30	ACE/P-25X030	30 m	35	ACE/P-32X035	18 m	76	ACE/P-40X076	8 m
32	ACE/P-25X032	28 m	42	ACE/P-32X042	18 m	89	ACE/P-40X089	6 m
35	ACE/P-25X035	24 m	48	ACE/P-32X048	18 m	102	ACE/P-40X102	4 m
40	ACE/P-25X040		54	ACE/P-32X054	12 m	108	ACE/P-40X108	4 m
42	ACE/P-25X042	24 m	60	ACE/P-32X060	10 m	114	ACE/P-40X114	6 m
48	ACE/P-25X048	20 m	64	ACE/P-32X064	10 m	140	ACE/P-40X140	4 m
50	ACE/P-25X050		76	ACE/P-32X076	10 m	160	ACE/P-40X160	4 m
54	ACE/P-25X054	18 m	89	ACE/P-32X089	10 m	168	ACE/P-40X168	4 m
60	ACE/P-25X060	18 m	102	ACE/P-32X102	6 m	-	-	-
64	ACE/P-25X064	16 m	108	ACE/P-32X108	6 m	-	-	-
70	ACE/P-25X070		114	ACE/P-32X114	8 m	-	-	-
76	ACE/P-25X076	12 m	125	ACE/P-32X125	6 m	-	-	-
80	ACE/P-25X080		133	ACE/P-32X133	6 m	-	-	-
89	ACE/P-25X089	12 m	140	ACE/P-32X140	6 m	-	-	-
102	ACE/P-25X102	8 m	160	ACE/P-32X160	4 m	-	-	-
108	ACE/P-25X108	8 m	-	-	-	-	-	-
114	ACE/P-25X114	10 m	-	-	-	-	-	-
140	ACE/P-25X140	4 m	-	-	-	-	-	-

Cev – samozaptivajuća. Crna

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
15	ACE/ P-09X015-A	200 m	15	ACE/ P-13X015-A	122 m	15	ACE/ P-19X015-A	72 m	18	ACE/ P-25X018-A	40 m
18	ACE/ P-09X018-A	166 m	18	ACE/ P-13X018-A	104 m	18	ACE/ P-19X018-A	60 m	22	ACE/ P-25X022-A	40 m

Cev – samozaptivajuća. Crna

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
22	ACE/ P-09X022-A	140 m	22	ACE/ P-13X022-A	100 m	22	ACE/ P-19X022-A	56 m	35	ACE/ P-25X035-A	24 m
28	ACE/ P-09X028-A	98 m	28	ACE/ P-13X028-A	82 m	28	ACE/ P-19X028-A	48 m	42	ACE/ P-25X042-A	24 m
48	ACE/ P-09X048-A	54 m	35	ACE/ P-13X035-A	60 m	35	ACE/ P-19X035-A	36 m	48	ACE/ P-25X048-A	20 m
54	ACE/ P-09X054-A	52 m	42	ACE/ P-13X042-A	50 m	42	ACE/ P-19X042-A	32 m	54	ACE/ P-25X054-A	18 m
60	ACE/ P-09X060-A	48 m	48	ACE/ P-13X048-A	42 m	48	ACE/ P-19X048-A	28 m	60	ACE/ P-25X060-A	18 m
-	-	-	54	ACE/ P-13X054-A	38 m	54	ACE/ P-19X054-A	24 m	76	ACE/ P-25X076-A	12 m
-	-	-	60	ACE/ P-13X060-A	32 m	60	ACE/ P-19X060-A	24 m	89	ACE/ P-25X089-A	12 m
-	-	-	76	ACE/ P-13X076-A	28 m	76	ACE/ P-19X076-A	18 m	-	-	-
-	-	-	89	ACE/ P-13X089-A	20 m	89	ACE/ P-19X089-A	16 m	-	-	-

Cev – samozaptivajuća. Crna

32 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
48	ACE/P-32X048-A	18 m

Spiralna cev. Crna

6 mm			9 mm			13 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
6	ACE/P-06X006/E	95 m	6	ACE/P-09X006/E	70 m	6	ACE/P-13X006/E	45 m
8	ACE/P-06X008/E	85 m	8	ACE/P-09X008/E	60 m	10	ACE/P-13X010/E	35 m
10	ACE/P-06X010/E	75 m	10	ACE/P-09X010/E	50 m	12	ACE/P-13X012/E	32 m
12	ACE/P-06X012/E	65 m	12	ACE/P-09X012/E	45 m	15	ACE/P-13X015/E	28 m
15	ACE/P-06X015/E	55 m	15	ACE/P-09X015/E	40 m	18	ACE/P-13X018/E	27 m
18	ACE/P-06X018/E	45 m	22	ACE/P-09X022/E	30 m	22	ACE/P-13X022/E	26 m
22	ACE/P-06X022/E	40 m	28	ACE/P-09X028/E	26 m	28	ACE/P-13X028/E	20 m
28	ACE/P-06X028/E	30 m	-	-	-	-	-	-

Cev – spoj koji se preklapa. Crna

19 mm			25 mm			32 mm			40 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
15	ACE/ P-19X015-LS	72 m	15	ACE/ P-25X015-LS	48 m	18	ACE/ P-32X018-LS	32 m	28	ACE/ P-40X028-LS	18 m
18	ACE/ P-19X018-LS	60 m	35	ACE/ P-25X035-LS	24 m	22	ACE/ P-32X022-LS	24 m	35	ACE/ P-40X035-LS	16 m
22	ACE/ P-19X022-LS	56 m	42	ACE/ P-25X042-LS	24 m	28	ACE/ P-32X028-LS	24 m	42	ACE/ P-40X042-LS	12 m
28	ACE/ P-19X028-LS	48 m	48	ACE/ P-25X048-LS	20 m	35	ACE/ P-32X035-LS	18 m	48	ACE/ P-40X048-LS	12 m

Cev – spoj koji se preklapa. Crna

19 mm			25 mm			32 mm			40 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
35	ACE/ P-19X035-LS	36 m	54	ACE/ P-25X054-LS	18 m	42	ACE/ P-32X042-LS	18 m	54	ACE/ P-40X054-LS	10 m
42	ACE/ P-19X042-LS	32 m	60	ACE/ P-25X060-LS	18 m	48	ACE/ P-32X048-LS	18 m	60	ACE/ P-40X060-LS	10 m
48	ACE/ P-19X048-LS	28 m	64	ACE/ P-25X064-LS	16 m	54	ACE/ P-32X054-LS	12 m	64	ACE/ P-40X064-LS	10 m
54	ACE/ P-19X054-LS	24 m	-	-	-	60	ACE/ P-32X060-LS	10 m	76	ACE/ P-40X076-LS	8 m
60	ACE/ P-19X060-LS	24 m	-	-	-	64	ACE/ P-32X064-LS	10 m	89	ACE/ P-40X089-LS	6 m
76	ACE/ P-19X076-LS	18 m	-	-	-	76	ACE/ P-32X076-LS	10 m	-	-	-
89	ACE/ P-19X089-LS	16 m	-	-	-	89	ACE/ P-32X089-LS	10 m	-	-	-

Cev – gornje zaptivanje. Crna

9 mm			13 mm			19 mm			25 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj	Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
15	ACE/ P-09X015-TS	200 m	12	ACE/ P-13X012-TS	162 m	48	ACE/ P-19X048-TS	28 m	18	ACE/ P-25X018-TS	40 m
18	ACE/ P-09X018-TS	166 m	15	ACE/ P-13X015-TS	122 m	76	ACE/ P-19X076-TS	18 m	22	ACE/ P-25X022-TS	40 m
22	ACE/ P-09X022-TS	140 m	18	ACE/ P-13X018-TS	104 m	-	-	-	-	-	-
28	ACE/ P-09X028-TS	98 m	22	ACE/ P-13X022-TS	100 m	-	-	-	-	-	-
42	ACE/ P-09X042-TS	64 m	28	ACE/ P-13X028-TS	82 m	-	-	-	-	-	-
48	ACE/ P-09X048-TS	54 m	35	ACE/ P-13X035-TS	60 m	-	-	-	-	-	-
54	ACE/ P-09X054-TS	52 m	42	ACE/ P-13X042-TS	50 m	-	-	-	-	-	-
60	ACE/ P-09X060-TS	48 m	48	ACE/ P-13X048-TS	42 m	-	-	-	-	-	-
-	-	-	54	ACE/ P-13X054-TS	38 m	-	-	-	-	-	-
-	-	-	76	ACE/ P-13X076-TS	28 m	-	-	-	-	-	-

Cev – gornje zaptivanje. Crna

32 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
28	ACE/P-32X028-TS	24 m
35	ACE/P-32X035-TS	18 m
42	ACE/P-32X042-TS	18 m
48	ACE/P-32X048-TS	18 m
54	ACE/P-32X054-TS	12 m
60	ACE/P-32X060-TS	10 m
64	ACE/P-32X064-TS	10 m

Cev – gornje zaptivanje. Crna

32 mm		
Cev Ø [mm]	Kratak naziv	Primarni sadržaj
76	ACE/P-32X076-TS	10 m
89	ACE/P-32X089-TS	10 m

Rolna – standardna. Crna

Kratak naziv	Debljina izolacije [mm]	Širina [mm]	Dužina [m]	Primarni sadržaj
ACE/P-06-99-E	6	1.000	15	15 m²
ACE/P-06-99-EP	6	1.000	30	30 m²
ACE/P-09-99-E	9	1.000	10	10 m²
ACE/P-09-99-EP	9	1.000	22	22 m²
ACE/P-13-99-E	13	1.000	8	8 m²
ACE/P-13-99-EP	13	1.000	18	18 m²
ACE/P-19-99-E	19	1.000	6	6 m²
ACE/P-19-99-EP	19	1.000	14	14 m²
ACE/P-25-99-E	25	1.000	4	4 m²
ACE/P-25-99-EP	25	1.000	9	9 m²
ACE/P-32-99-E	32	1.000	3	3 m²
ACE/P-32-99-EP	32	1.000	7	7 m²
ACE/P-40-99-E	40	1.000	7	7 m²
ACE/P-50-99-E	50	1.000	5	5 m²

Rolna – standardna samolepljiva. Crna

Kratak naziv	Debljina izolacije [mm]	Širina [mm]	Dužina [m]	Primarni sadržaj
ACE/P-06-99-EA	6	1.000	15	15 m²
ACE/P-06-99-EAP	6	1.000	30	30 m²
ACE/P-09-99-EA	9	1.000	10	10 m²
ACE/P-09-99-EAP	9	1.000	22	22 m²
ACE/P-13-99-EA	13	1.000	8	8 m²
ACE/P-13-99-EAP	13	1.000	18	18 m²
ACE/P-19-99-EA	19	1.000	6	6 m²
ACE/P-19-99-EAP	19	1.000	14	14 m²
ACE/P-25-99-EA	25	1.000	4	4 m²
ACE/P-25-99-EAP	25	1.000	9	9 m²
ACE/P-32-99-EA	32	1.000	3	3 m²
ACE/P-32-99-EAP	32	1.000	7	7 m²
ACE/P-40-99-EA	40	1.000	7	7 m²

Traka – izolacija. Crna

Kratak naziv	Debljina [mm]	Širina [mm]	Dužina [m]	Primarni sadržaj [kom.]
ACE/P-TAPE	3	50	15	12 rolna

Adhesives and Cleaners

Artikal	Primarni sadržaj [kom.]
ADH-RS850/0,5	6 konzerva
ADH520/0,25E	24 konzerva
ADH520/0,5E	12 konzerva
ADH520/1,0E	12 konzerva
ADH520/2,5E	8 konzerva
CLEANER/1,0	4 konzerva
SF-CLEANER/1,0	6 konzerva

Svi podaci i tehničke informacije zasnivaju se na rezultatima dobijenim pod posebnim uslovima definisanim u skladu sa referentnim standardima za testiranje. Uprkos preduzimanju svih mera predostrožnosti da bi se osiguralo da su navedeni podaci i tehničke informacije ažurni, kompanija Armacell ne daje bilo kakve izjave ili garancije, izričite ili nagoveštene, što se tiče tačnosti, sadržaja ili potpunosti tih podataka i tehničkih informacija. Kompanija Armacell takođe ne preuzima nikakvu odgovornost prema bilo kojoj osobi koja nastane zbog korišćenja navedenih podataka ili tehničkih informacija. Kompanija Armacell zadržava pravo da u bilo kom trenutku opozove, izmeni ili dopuni ovaj dokument. Korisnik je dužan da proveri da li je proizvod pogodan za predviđenu primenu. Kupac je odgovoran za profesionalnu i pravilnu ugradnju i usklađenost sa relevantnim propisima za izgradnju. Ovaj dokument ne predstavlja, niti je deo zakonske ponude za prodaju ili ugovaranje.

U kompaniji Armacell, vaše poverenje nam mnogo znači i želimo da znate svoja prava i da lakše razumete koje informacije prikupljamo i zbog čega ih prikupljamo. Ako želite da saznate više o našoj obradi vaših podataka, posetite našu Politiku zaštite podataka.

Žigovi nakon kojih se nalaze znakovi © ili TM su žigovi kompanije Armacell Group. © Armacell, 2024. Sva prava zadržana.

ArmaFlex | ArmaFlex ACE Plus | Brochure | 012025 | sr-RS

O ARMACELL

Kao izumitelji fleksibilne pene za izolaciju opreme i vodeći dobavljač elastomerne pene, kompanija Armacell razvija inovativna i bezbedna termalna i mehanička rešenja koja stvaraju održivu vrednost za svoje klijente. Proizvodi kompanije Armacell značajno doprinose globalnoj energetske efikasnosti i tako svakog dana menjaju svet. Sa 3.300 zaposlenih i 25 proizvodna postrojenja u 19 zemalja, kompanija radi na dva glavna poslovna polja – naprednoj izolaciji i elastomernoj peni. Fokus kompanije Armacell je na izolacionim materijalima za tehničku opremu, peni visokih performansi za akustične i lake aplikacije, reciklirane PET proizvode, nove generacije aerogel prekrivača kao i sisteme pasivne zaštite od požara.



Za više informacija posetite:
www.armacell.com