
INVERTER XAB1

VAC-09CHSD/XAB1
VAC-12CHSD/XAB1
VAC-18CHSD/XAB1
VAC-24CHSD/XAB1



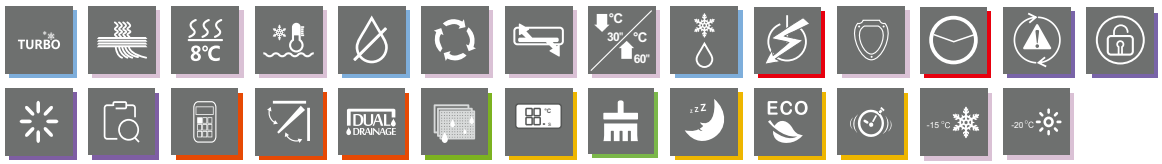

Model				VAC-09CHSD/XAB1	VAC-12CHSD/XAB1	VAC-18CHSD/XAB1	VAC-24CHSD/XAB1
Napajanje				220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Hlađenje	Kapacitet hlađenja		W	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5140(1250~5910)	7040(1500~7800)
	Potrebna snaga		W	851(240~1380)	1130(290~1500)	1567(330~2350)	2166(390~2800)
	Radna jačina struje		A	4.1(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	6.9(1.5~12.0)	9.6(1.8~12.6)
	SEER		W/W	6,1	6,1	6,5	6,5
	Klasa energetske efikasnosti			A++	A++	A++	A++
Grejanje	Kapacitet grejanja		W	2680(940~3200)	3420(1000~3810)	5210(1250~6070)	7200(1500~7900)
	Potrebna snaga		W	786(240~1552)	1005(290~1720)	1376(340~2550)	2112(390~3000)
	Radna jačina struje		A	3.6(1.2~9.0)	4.4(1.5~10.0)	6.2(1.6~13.0)	9.5(1.8~13.4)
	SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
	Klasa energetske efikasnosti			A+	A+	A+	A+
Unutrašnja jedinica	Odvlaživanje		L/h	1	1,2	1,8	2,4
	Zvučni pritisak (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)		dB(A)	42/37/35/33/30/25/22	43/40/38/35/31/27/22	47/43/40/37/34/31/27	48/46/44/41/39/36/30
	Protok vazduha (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute)	Hlađenje	m³/h	420/390/360/330/320/300/270	550/520/490/450/410/370/330	800/760/690/630/580/540/440	1000/950/870/790/720/670/550
		Grejanje	m³/h	420/390/360/330/320/300/270	570/530/500/460/430/390/360	800/760/690/630/580/540/440	1000/950/870/790/720/670/590
	Težina Neto		kg	6,5	7	9,5	12
	Težina Bruto		kg	8,2	9	11,5	14
	Dimenzije uređaja (W x H x D)		mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Dimenzije pakovanja (W x H x D)		mm	803x293x219	894x288x231	1047x338x237	1162x362x253
Spoljašnja jedinica	Gas	Tip		R32	R32	R32	R32
		Punjenje	kg	0,49	0,52	0,96	1,14
	Zvučni pritisak na spoljašnjoj jedinici		dB(A)	52	54	55	57
	Težina Neto		kg	19	20	30	38
	Težina Bruto		kg	21	22	32,5	40,5
	Dimenzije uređaja (W x H x D)		mm	712×459×276	712×459×276	853×602×349	920×699×380
	Dimenzije pakovanja(W x H x D)		mm	765×481×310	765×481×310	890×628×385	949×732×392
	Cevna veza	Gas	mm	9.52	9.52	9.52	12.7
		Tečnost	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
Ostalo	Maksimalna dužina cevne instalacije		m	25	25	25	25
	Maksimalna visinska razlika		m	10	10	10	10
	Deklarisani temperaturni opseg	Spoljašnja	°C	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30	Hlađenje:-15-53/ Grejanje:-20-30